


YD-DT-100

YD系列二次封装LED投光灯



- IP68 防护等级
- V-0 阻燃等级
- 抗UV
- 抗盐雾
- CE
- FCC
- CB
- BIS

此款灯具采用金属压铸外壳,表面喷塑工艺,美观大方;内部二次封装防水光源模块,防护等级达到IP68;发光均匀,投光效果佳。主要用于户外景观,墙体广告,大楼内外,大型建筑物,大型桥梁护栏的墙体投光灯用。

基本信息

光源颜色:	R/G/B/W...
颗粒数量:	6颗
发光角度:	15°、30°、45°
尺寸:	100×63×157(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约636克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外


电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	6W
控制:	ON/OFF


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


安装示意图

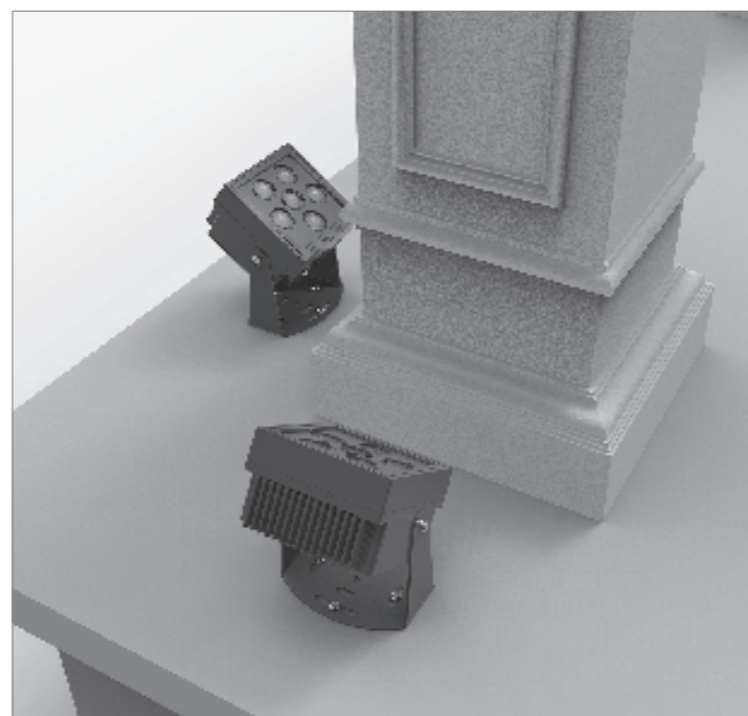

产品细节

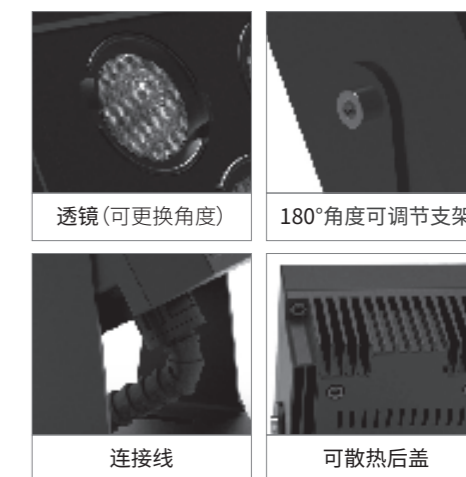

配光曲线图

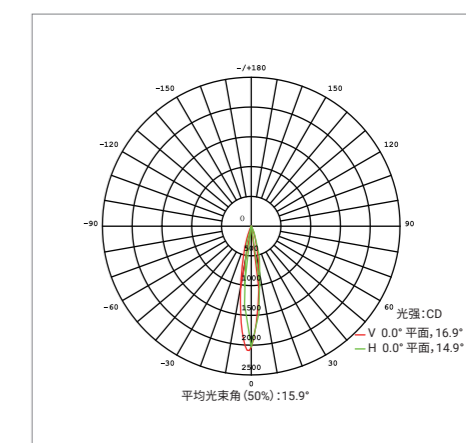

产品尺寸图 (单位:mm)

